

PK PRIKOLICE



ŠUMARSKE PRIKOLICE PSM



KARAKTERISTIKE	PSM 180	PSM 200
brutto masa vozila	18000 kg	20000 kg
masa praznog vozila	2710 kg	3500 kg
netto nosivost	15290 kg	16500 kg
BPW osovine	2 x 9 t	2 x 10 t
ukupna dužina prikolice	7370 mm	8675 mm
dužina utovarnog prostora	5200 mm	6000 mm
širina prikolice	2550 mm	2550 mm
utovarna visina (gume 265/70 R19,5)	1215 mm	1270 mm
međuosovinski razmak	3850 mm	4750 mm



- vrlo mala vlastita težina
- izvedba s 2 ili 3 osovine
- pomične štitice
- izrađene od specijalnog čelika visoke čvrstoće

KARAKTERISTIKE


TIP PODA



fiksni pod i zavarena greda




modularni pod i grede sa kopljama

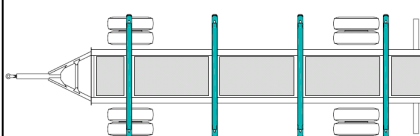


bez poda, samo zaštita podvoza,
greda sa kopljom (prva greda
upuštena i zavarena)

VUČNA RUDA

- vuč na ruda sa silen blokovima
- dužine rude: 1,8 m i 2 m
- prečnik oka rude: 40 mm i 50 mm




A - ruda




Y - ruda

VEŠANJE



vazdušno vešanje



mehaničko vešanje

KOČNICE

EBS (Electronic Braking System)
osigurava kraću i put kočenja

ALB (Automatic Load-dependent
Braking)

prilagođava silu kočenja
opterećenju prikolice



dobro kočenje





disk kočenje

TRS (Trailer Roll Stability)
osigurava prikolice od
bočnog prevrtanja

GUME

- 8 X 265/70 R19,5
- 8 X 275/70 R22,5
- aluminijumske felne
- 1 elipsa na felni



EXTE ŠTICE

- ExTe pomiče na grede
- ugradnja: 2, 3 ili 4 para štica
- tip štica: aluminijumske štice E6
aluminijumske štice E9
1 elipsa na štici C144



aluminijumske ExTe štice



aluminijumske ExTe štice



1 elipsa na ExTe štici C144



ECO tronic sistem -
info centar s vagom i
monitorom za merenje
ukupne mase prikolice
dijagnostikom i sl.

KIPERSKE PRIKOLICE PSK



KARAKTERISTIKE PSK

brutto masa od 5 - 24 t

prikolica sa zadnjim ili trostranim kipovanjem

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sistem - info centar s vagom i monitorom za merenje ukupne mase prikolice

čelični pod izrađen od specijalnog čelika otpornog na habanje



profilisane "Z" stranice izrađene od specijalnog čelika visoke čvrstoće



opcije otvaranja zadnje stranice:

- "a libro - kao knjiga"
- "kao zastava"
- njihajuće



PRIKOLICE S TOVARNIM SANDUKOM PTS



KARAKTERISTIKE PTS

brutto masa od 10 - 24 t

prikolica s tovarnim sandukom

"custom made" izvedbe - prema želji kupca

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sistem - info centar s vagom i monitorom za merenje ukupne mase prikolice

2-osovinske ili 3-osovinske izvedbe

stranice čelične ili aluminijumske

pocinkovana šasija i ram sanduka



PRIKOLICE ZA PREVOZ RADNIH MAŠINA PRS



KARAKTERISTIKE PRS

brutto masa od 10 - 30 t

prikolica za prevoz radnih mašina

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sistem - info centar s vagom i monitorom za merenje ukupne mase prikolice

hidraulične ili mehaničke rampe

rampe jednodelnne ili preklopne

izrađene od specijalnog čelika visoke čvrstoće

mala utovarna visina

vazдушna parkirna kočnica



KOMUNALNE PRIKOLICE PKM



KARAKTERISTIKE PKM

brutto masa od 18 - 24 t

mogućnost prevoza kontejnera od 5, 7, 10 m³ po DIN 30720

mogućnost prevoza abroll kontejnera do 7 m dužine po DIN 30722

staze za navlačenje kontejnera

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sistem - info centar s vagom i monitorom za merenje ukupne mase prikolice

vazdušno vešanje

dvostruki pneumatski "safety-locking"
- sistem nadzora zaključavanja kontejnera

kuka za mehaničko osiguranje kontejnera



PRIKOLICE ZA PREVOZ STUBOVA PST



KARAKTERISTIKE	PST 90	PST 50
brutto masa prikolice	9000 kg	5000 kg
masa prazne prikolice	2040 kg	1340 kg
neto nosivost	7960 kg	3660 mm
dimenzije guma	12 R22,5	12 R22,5
ukupna dužina vozila	7100 mm	6015 mm
visina od poda	1670 mm	1770 mm
teleskopski stubovi za prihvatanje tereta (i greda) na okretnici	1 par	1 par
širina među stubovima	2000 mm	2000 mm
BPW osovina, mehaničko vešanje, ruda podesiva po dužini (klizna), vazдушna parkirna kočnica		



POLUPRIKOLICE - GRAĐEVINSKE

PPG



KARAKTERISTIKE PPG

brutto masa od 30 - 60 t

"custom made" izvedbe prema želji kupca

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sistem - info centar s vagom i monitorom za merenje ukupne mase prikolice

hidraulične ili mehaničke rampe

rampe jednodielne ili preklopne

izrađena od specijalnog čelika visoke čvrstoće



POLUPRIKOLICE - KOMUNALNE PPK




HETRONIC



Poluprikolica PPK 020 RC namenjena je komunalnim delatnostima i opremljena uređajem za presovanje otpada. Na pretovarnim stanicama vrši se utovar, sabijanje i presovanje pomoću potisne ploče, te transport do postrojenja za obradu otpada. Opremljena je trostrukim sistemom upravljanja; ručno, kablovsko i daljinsko upravljanje.

POLUPRIKOLICE - KOMUNALNE PPK



Poluprikolica PPK 020 P namenjena je presovanju i prevozu otpada s pretovarnih stanica do postrojenja za obradu sekundarnih sirovina. Pored sistema za presovanje otpada, poseduje ugrađen sistem pod velikim pritiskom pranja tovarnog prostora.



PROIZVODNI POGONI



PK-PROIZVODNO SERVISNI POGON
RIJEKA



PK-SERVISNI CENTAR
ZAGREB



PALFINGER SRBIJA
BEOGRAD

PK PROIZVODI



PK ZASTUPNIŠTVA



TAKELUCHI

HETRONIC

KONTAKT

PALFINGER SRBIJA d.o.o.
Utve Zlatokrile 9
26101 Pančevo

tel: +381 13 351 290
fax: +381 13 351 790
e-mail: office@palfinger-srbija.rs